

Montāžas instrukcija

Universālie metāla plaukti




IEVADS

Skatiet "Universālo metālu plauktu" montāžas rokasgrāmatu, lai uzzinātu pareizo rāmja stiprinājuma komponentu novietojumu. Katram pieejamajam plauktu rāmja augstumam rokasgrāmatā ir norādīts:


- horizontālo stiprinājumu skaits;
- diagonālo stiprinājumu skaits;
- katra stiprinājuma novietojums.

Blakus redzamajos attēlos ir parādīts vertikālo savienojuma izciļņu soļi un pareizie savienojuma punkti uz statņa katrai stiprinājuma sastāvdaļai. Piemērā parādīti 3028 mm, 2500mm un 1972mm augsti plauktu kāju rāmji.


Universālais metāla plaukts 3028mm

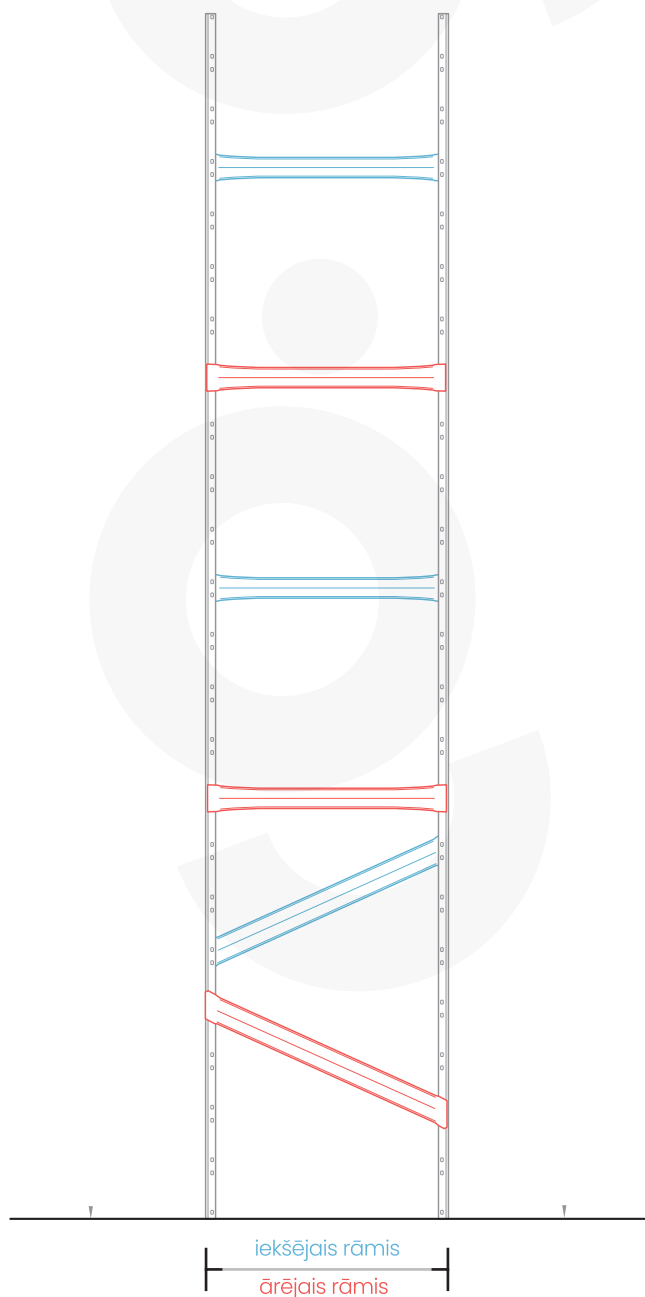

Universālais metāla plaukts 2500mm

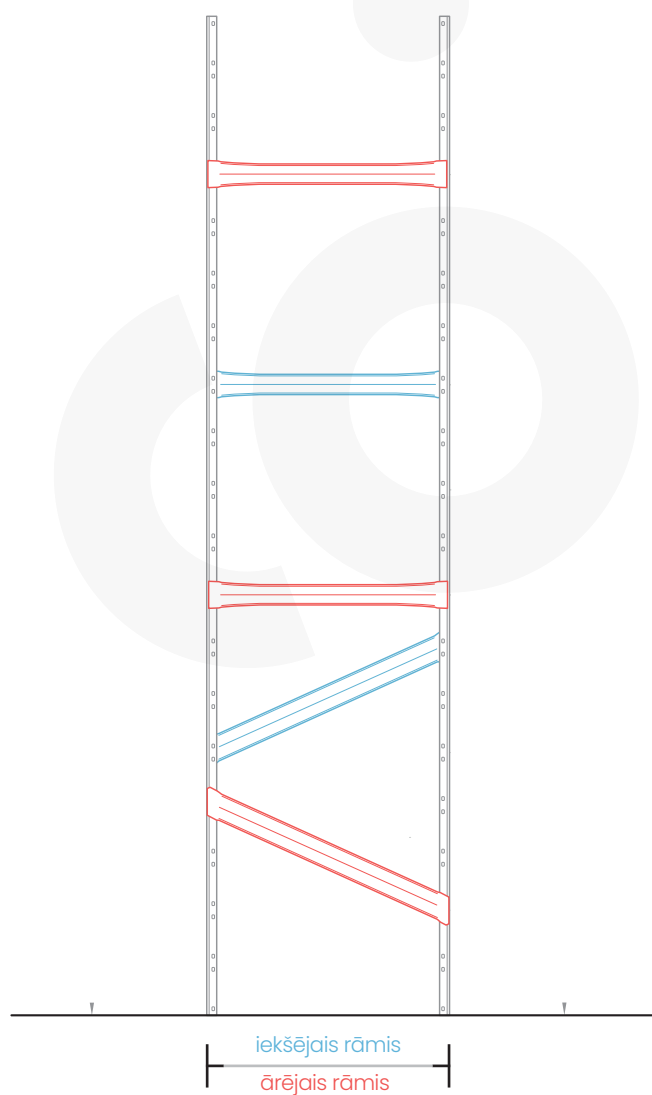

Universālais metāla plaukts 1972mm

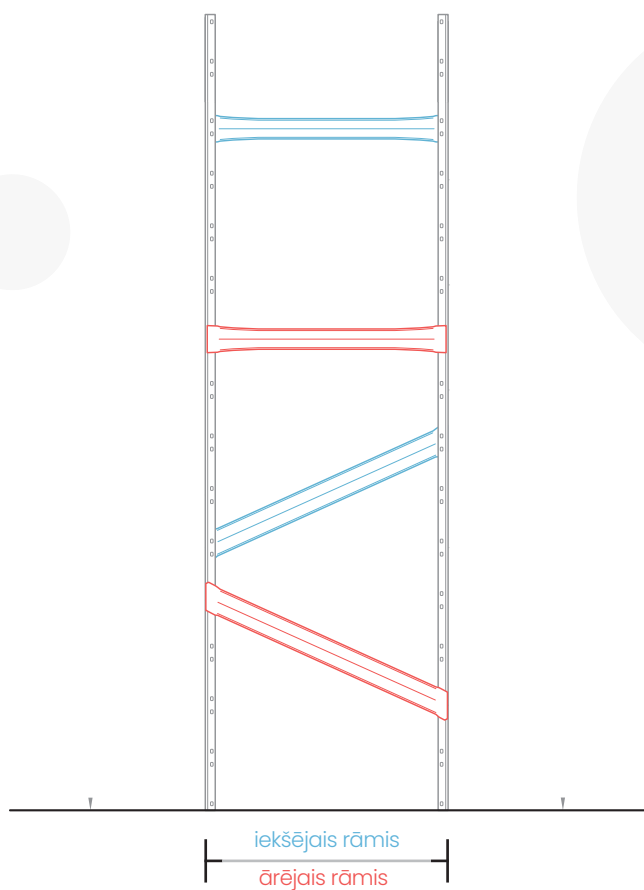



1.

Horizontālā plauktu kāju stiprinājuma garums ir vienāds ar rāmja nominālo izmēru. Pārbaudiet diagonālo starplikas stieni, savietojot to pret horizontālo stiprinājumu. Ja konkrētajā diagonālā šķēršļa leņķī savienojumu izciļņi izlīdzinās, diagonāle ir pareizā garuma.

Gan diagonālās, gan horizontālās starplikas satur centrālo ribojumu (A), kas atrodas starp savienojuma izciļņiem.



2.

Ievērojiet atšķirību starp diagonāles augšējo un apakšējo savienojumu. Augšdaļa ir garāka, lai darbotos kā montāžas virziena norādītājs, lai iestatītu pareizo montāžas leņķi.



3.

Sāciet montāžu ar apakšējo diagonāli. Sitiet diagonāles augšdaļu ar āmuru (ieteicams izmantot gumijas āmuru), līdz apakšējais savienojuma punkts atrodas pretējā vertikālā savienojuma izciļņa sākumā.

4.

Viegli uzstiet apakšējam savienojumam, lai tas novietotos pareizajā pozīcijā. Pārmaiņus sitiet pa diagonāles augšdaļu un pēc tam apakšējo daļu, līdz sastāvdaļa ir iestiprināta un diagonālais šķērslis ir nofiksēts.



5.

Piespiediet horizontālo starpkāju stiprinājumu pret statņiem un iesitiet to vietā, līdz detaļa ir nofiksēta. Ja horizontālo starpstatņu stiprinājumu ir grūti ievietot, pagrieziet visu kāju rāmi vertikāli, līdz horizontālais šķērslis stingri nofiksējas pret savienojuma izciļņu augšdaļu, un pēc tam atkal sitiet ar āmuru līdz detaļa ir pilnībā nofiksējusies.



6.

Salieciet rāmja pirmo pusi pēc dotā attiecīgā izmēra parauga.





7.

Apgrieziet plauktu kāju rāmi



8.

Salieciet rāmja otro pusi, ievērojot paraugu, un atkārtojiet iepriekš uzskaitītos soļus.



9.

Pabeidziet plauktu kāju rāmju montāžu ar vienu plastmasas uzliku uzvietošanu katrā no kāju galiem.



9a.

Papildus plauktu sistēmas iespējams aprīkot ar metāla pamatplāksnēm.

Pamatplāksne uz plauktu kājas apakšējās daļas jānovieto ar roku (kā norādīts attēlā), pēc tam pamatplāksne ar āmuru tiek iesista precīzi paredzētajā pozīcijā.



10.

Plauktu līmeņu turētājus (sijas) uzāķēji uz plauktu kāju āķiem, savstarpēji savienojot abus izveidotos kāju rāmjus.




11.

Lai atvieglotu siju savienošanu ar plauktu kāju statnēm, ar roku palīdzību pagroziet to atbilstošā leņķī. Sākotnēji plauktu siju uzāķēšanai izmantojiet roku spēku.



12.

Lai pilnvērtīgi nostiprinātu plauktu sijas, ar vieglu āmura sitienu sitiet pa katru no siju galiem.

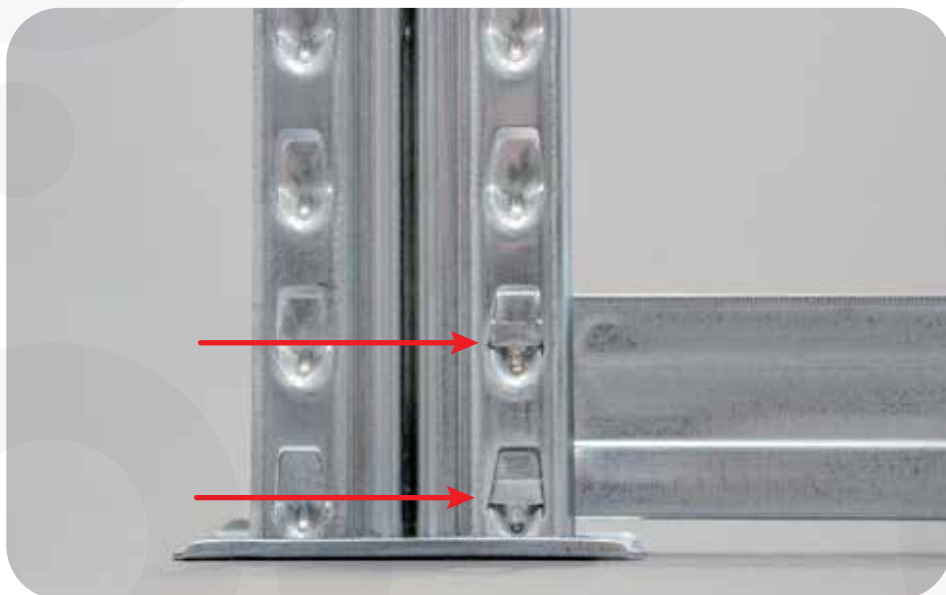


13.

Lai pārliecinātos par to, ka sija ir pareizi savienota ar plauktu kāju, abos plauktu galos ir jābūt redzamiem savienojuma punktiem kā tas attēlots bildē.



14.

Pirms priekšējo siju montāžas pabeidziet aizmugurējo siju montāžu.

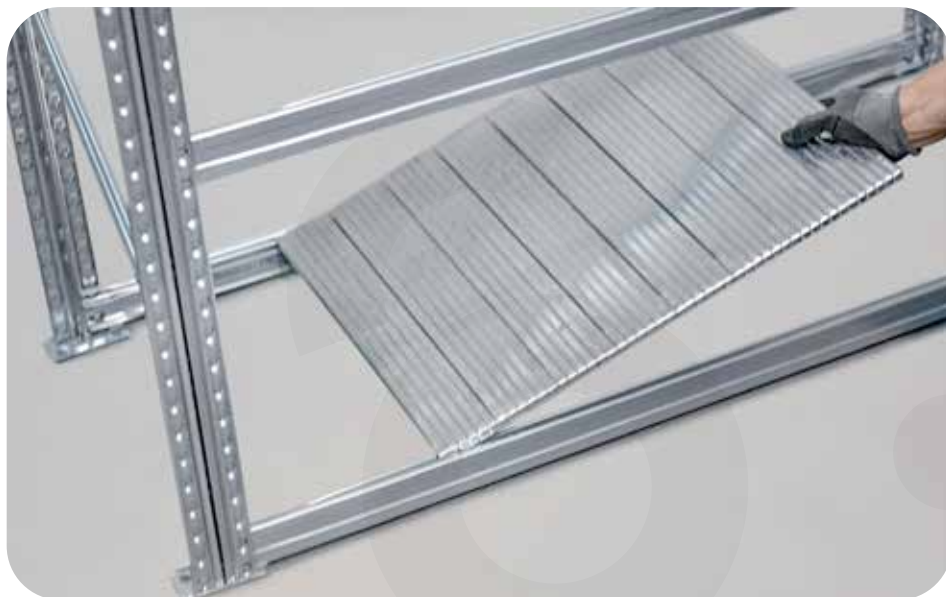

15.

levietojies plauktu paneļus vietā.



16.

Montāža pabeigta!

